漏水処理（線導水材）

導 水 板 ゴ ム

導水板ゴムは、伸縮性の良いクロロプレンゴム製です。追随性に大変優れており、トンネル抗内の漏水や湧水の処理に最適です。

HK-130

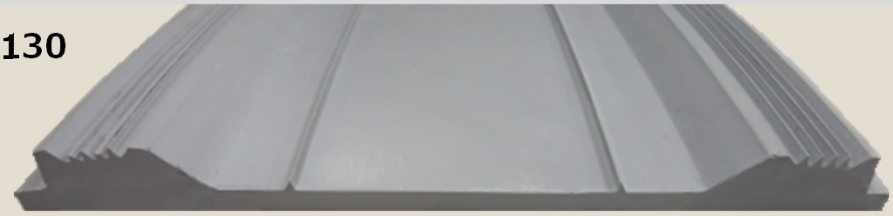

HK-140

特　　長

埋込み式なので構造体から突出せず、漏水や湧水を導水し、走行車両の安全を確保します。
また、暴露面積が小さく、クロロプレンゴムを使用しているため、寒冷地での使用にも適しています。

用　　途

- ウォーターガイド工法で使用（トンネル校内の漏水処理等）

形　　状

▼ 断面図　ＨＫ－１３０

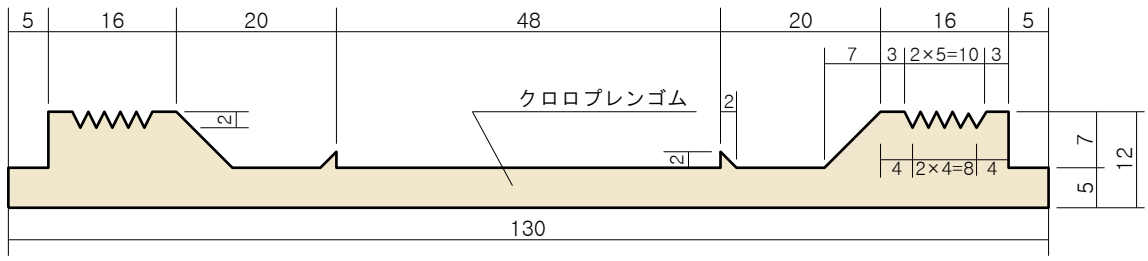

長さ:10 $^{+0.1m}_{-0m}$

▼ 断面図　ＨＫ－１４０

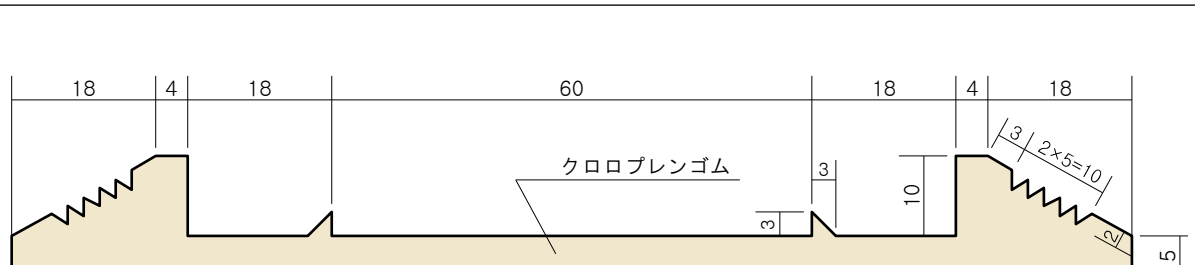

長さ:10 $^{+0.1m}_{-0m}$

性状／物性値

項目		導水板ゴム HK-130 ／ HK-140	試験方法
材質		クロロプレンゴム	—
色調		黒 ・ グレー	目　視
状態物性	硬さ［度］	７０ ± ５（JIS ﾀｲﾌﾟA）	JIS K 6253
	引張強さ［N/㎟］	６．８以上	JIS K 6251
	伸び［%］	２００以上	JIS K 6251
老化試験	硬さ変化［度］	＋１５以内	JIS K 6257
	引張強さ変化率［%］	－１５以内	JIS K 6257
	伸び変化率［%］	－４０以内	JIS K 6257
耐オゾン性		肉眼観察で亀裂のないこと	JIS K 6259

※老化試験　　：空気加熱老化試験（100℃ × 70時間）
※耐オゾン試験：50pphm × 40℃ × 70時間 × 20%伸長

荷　　姿

- HK-130（幅130㎜×10m巻／箱）
- HK-140（幅140㎜×10m巻／箱）

商品写真

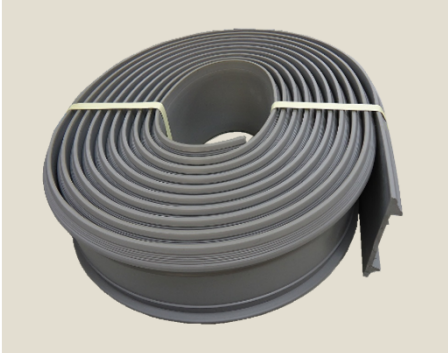

参考重量：HK-130・HK-140（15kg/巻）

使用にあたっては、製品安全データシート（MSDS）をお読みください。

お問い合わせ先はこちら

株式会社 ホ ー ク

https://www.hork.co.jp/

本　　社
〒573-0091　大阪府枚方市菊丘町9-55
TEL 072-861-5555　FAX 072-861-5522

関東支店
〒231-0003　神奈川県横浜市中区北仲通1-6　ヒタチビル5F
TEL 045-222-0050　FAX 045-222-0051

沖縄営業所
〒901-2114　沖縄県浦添市安波茶2-1-2　宮城ビル203
TEL 098-870-7555　FAX 098-870-7556

広島営業所
〒731-5128　広島県広島市佐伯区五日市中央5-2-50
TEL 082-943-7722　FAX 082-943-7733

●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。　●このカタログの制作は2022年9月です。